




FREELINE 60 FC

LA BARRE LED IP65 PUISSANTE ET DISCRÈTE
POUR DES APPLICATIONS ARCHITECTURALES

La FREELINE est une barre LED puissante et compacte au design raffiné. Grâce à son indice IP65, elle est idéale pour des applications en intérieur comme en extérieur. Elle est disponible avec différents angles de dispersion, et des filtres additionnels permettent de modifier encore plus les degrés de projection. Elle s'alimente et se pilote avec une alimentation externe de la série DRIVENET.

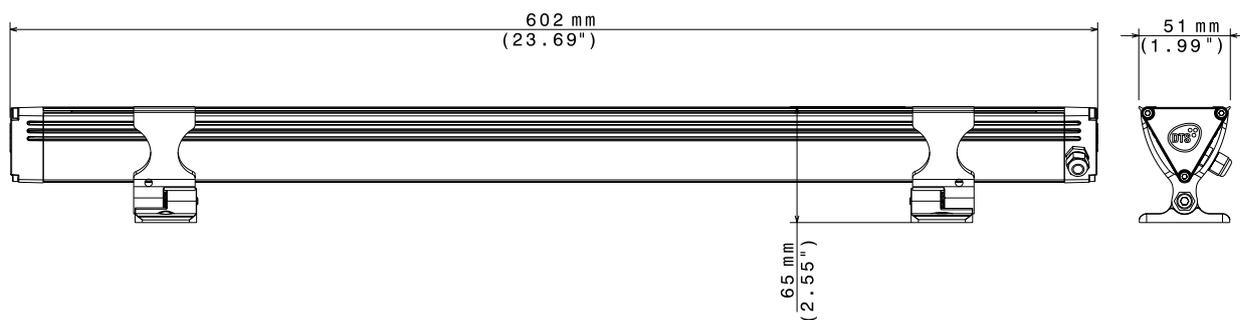

ANGLE 26° :
DTSFL60FCM

ANGLE 42° :
DTSFL60FCW

ANGLE 60 X 10° :
DTSFL60FCASY

| TECHNOLOGIE LED |

- 8 LEDs Full RGBW
- 3 440 lumens (@ 700 mA)
- Durée de vie des LEDs : 50 000 h (à 70 % de leur valeur nominale)

| SYSTÈME OPTIQUE |

- 3 types de lentilles disponibles
- 26 °
- 42 °
- 60 x 10 °
- Projections uniformes

| ALIMENTATION |

Alimentation externe :

- DRIVENET 28C DIN @ 48 VDC
- DRIVENET 416 (100 – 240 VAC / 50 – 60 Hz)
- DRIVENET 832 (100 – 240 VAC / 50 – 60 Hz)
- DRIVENET 1664 (180 – 240 V AC, 50/60 Hz)
- Puissance électrique : 80 W max

| CONNECTIQUES |

- Câble équipé d'un connecteur IP67 M12 mâle (longueur 0,3 m)

| TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT |

- -10 / 40 °C

| DONNÉES PHYSIQUES |

- Indice IP65
- Indice IK09
- Fabrication en aluminium
- Poids : 1,5 kg
- Finition : gris clair

| FABRICATION ET GARANTIE |

- Conçu et fabriqué en Italie chez DTS
- Garantie : 3 ans

| CHARTE DE CONNEXION |

DRIVENET 28C DIN @ 48 VDC	DRIVENET 416	DRIVENET 832	DRIVENET 1664
Max 2 (1 unité par sortie)	Max 4 (1 unité par sortie)	Max 8 (1 unité par sortie)	Max 16 (1 unité par sortie)

| ACCESSOIRES FOURNIS |

- Connecteur IP67 M12 femelle

| ACCESSOIRES OPTIONNELS |

- DRIVENET 28C DIN (L910Z28CDIN)
- DRIVENET 416 (L910Z4D)
- DRIVENET 832 (L910Z8D)
- DRIVENET 1664 (L910Z16D)
- Patère souple pour accroche murale (DTSFLFB)
- Câbles éclaté / M12 – plusieurs longueurs disponibles

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES @ 700 mA

BEAM ANGLE 26°		mt 3 ft 9.84	mt 6 ft 19.68	mt 9 ft 29.53	mt 12 ft 39.37	mt 15 ft 49.21
	lux center (lx)	1267	317	141	79	51
	foot candles (fc)	118	29	13	7	5
	diameter (cm)	139	277	416	554	693
	diameter (ft)	4.54	9.09	13.63	18.18	22.72
BEAM ANGLE 42°		mt 3 ft 9.84	mt 6 ft 19.68	mt 9 ft 29.53	mt 12 ft 39.37	mt 15 ft 49.21
	lux center (lx)	850	213	94	53	34
	foot candles (fc)	79	20	9	5	3
	diameter (cm)	230	461	691	921	1152
	diameter (ft)	7.56	15.11	22.67	30.23	37.78
BEAM ANGLE 60° X-axis		mt 3 ft 9.84	mt 6 ft 19.68	mt 9 ft 29.53	mt 12 ft 39.37	mt 15 ft 49.21
	lux center (lx)	1929	482	214	121	77
	foot candles (fc)	179	45	20	11	7
	diameter (cm)	346	693	1039	13,86	17,32
	diameter (ft)	11,37	22,73	34,10	45,46	56,83
BEAM ANGLE 10° Y-axis	diameter (cm)	52	105	157	210	262
	diameter (ft)	1.72	3.44	5.17	6.89	8.61