RAPTOR

DESIGNED TO SHINE

3 YEARS WARRANTY

Le Beam le plus puissant et le plus compact

FAISCEAU 0,6 – 3,4°
PRISME 8 FACETTES UNIQUE
17 GOBOS FIXES
FILTRES SMOOTH ET FROST
FONCTIONNEMENT SILENCIEUX
ROUE DE 17 COULEURS
150 000 LUX @ 15 M
LÉGER : SEULEMENT 15,4 KG

CODE ARTICLE : **DTSRAPFPR**

Le RAPTOR est la lyre Beam la plus compacte et la plus puissante du marché. Grâce à son système FPR exclusif et à son prisme 8 facettes unique, le RAPTOR est extrêmement polyvalent pour tous les shows, comme un projecteur d'effets ou de traçage. Il est équipé d'une lampe HRI 330 W qui délivre 16 500 lumens.

CE

esl

ESL Montpellier
Tél. +33 (0)4 99 13 28 28
esl@esl-france.com

ESL Paris Île-de-France
Tél. +33 (0)1 46 30 98 21
paris@esl-france.com

www.esl-france.com

RAPTOR

DESIGNED TO SHINE

| LAMPE |
Osram Sirius HRI 330 W
(16 500 lumens, 7 500 K)

| SYSTÈME OPTIQUE |
Ouverture de faisceau : 0,6 – 3,4°
Focus linéaire motorisé 16-bit
Dimmer linéaire / Shutter / Strobe ultra rapide / 150 000 lux @ 15 m

| COULEURS |
Roue de 17 couleurs avec sélection linéaire pour création de faisceaux bicolores parfaits

| EFFETS DYNAMIQUES |
Roue de 17 gobos fixes
Prisme rotatif 8 facettes

| FILTRES |
Filtre Smooth (élimination du point chaud et cohérence du faisceau)
Filtre Frost

| INTERFACE / CONTRÔLE / PROGRAMMATION |
Écran LCD (contrôle, réglage et affichage des principaux paramètres) + 4 touches associées
Contrôle en DMX512 et RDM
Logiciel interne upgradable via la DTS RED BOX et un programme HyperTerminal sur PC

| DMX |
18 circuits DMX

| PAN & TILT |
Système FPR (patente DTS) permettant une rotation infinie sur le Pan dans les 2 directions
Rotations Pan 360° en 0,98 s et Tilt 270° en 1,5 s
Résolution des mouvements en 16-bit
Mouvements silencieux
Différentes vitesses sélectionnables

| ALIMENTATION |
Alimentation universelle 90-260 VAC / 50-60 Hz
Consommation max : 450 W

| ÉCONOMIE D'ÉNERGIE |
Mode d'économie d'énergie (la lampe se dimme de 80 % après fermeture du shutter)

| CONNECTEURS |
DMX : 4 embases XLR (3 points In / Out & 5 points In / Out) Neutrik
Secteur : embases powerCON In / Out Neutrik

| DONNÉES PHYSIQUES |
Poids : 15,4 kg
Dimensions de la base : 288 x 334 mm
Dimensions globales : 288 x 368 x 538 mm

| ACCESSOIRES FOURNIS |
1 fiche powerCON mâle
1 fiche XLR 5 mâle
1 fiche XLR 5 femelle
2 platines Omega ¼ de tour

ROUE DE COULEURS

ROUE DE GOBOS

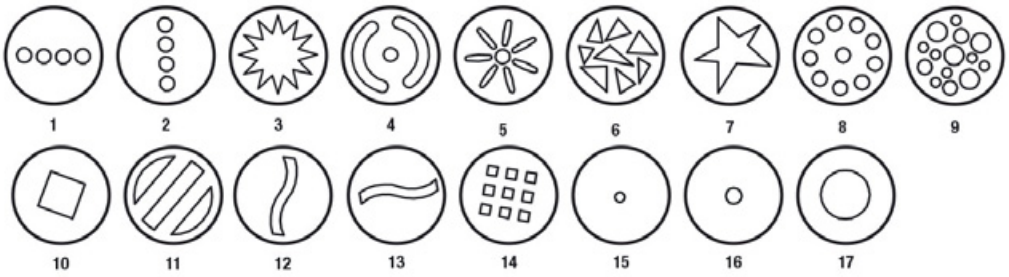

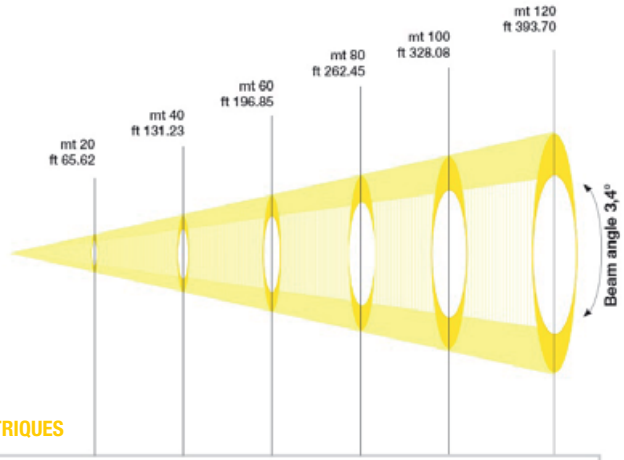

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Lux center lx.	88200	22050	9800	5513	3528	2450
Foot candles fc.	8197	2049	911	512	328	228
Diameter cm.	119	237	356	475	594	712
Diameter ft.	3.89	7.79	11.68	15.58	19.47	23.37

CANAUX DMX

1 PAN msb
2 PAN lsb
3 TILT msb
4 TILT lsb
5 SPEED MOVEMENT
6 PAN FAR
(Active only on RAPTOR FPR)
7 DIMMER
8 SHUTTER
9 COLOR
10 COLOR MODE
11 FIXED GOBO
12 FIXED GOBO SHAKE
13 FROST
14 SMOOTH
15 PRISM
16 PRISM ROTATION
17 FOCUS
18 RESET+LAMP