
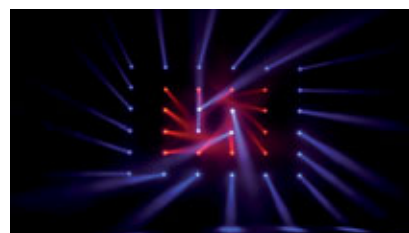


esl

3 lettres pour voir plus loin

PIXIEBEAM

PROLIGHTS®
PROFESSIONAL LIGHTS

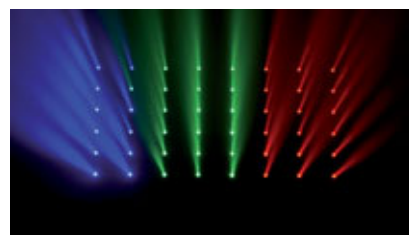

Directement issu du pôle R&D du fabricant italien Prolights, le PIXIEBEAM est un projecteur beam ultra compact et très rapide. Il combine une source LED Full RGBW de 60 W avec une optique 100 mm à haut rendement, le tout produisant un faisceau puissant et concentré avec un angle de 4,5°. Afin de pouvoir produire des effets impressionnants, il est aussi doté d'une rotation à l'infini sur ses deux axes Pan et Tilt, avec une vitesse jamais vue auparavant.

Sa taille de poche et son poids réduit (4 kg) permettent d'en installer une grande quantité les uns à côté des autres, offrant ainsi un nouvel outil pour de nouveaux designs lumière et des créations à couper le souffle, pour des effets

de matriçage notamment, autant en discothèque qu'en concert.

Autout supplémentaire, la compacité du PIXIEBEAM lui permet de venir s'installer dans un pont 300 carré. Il n'y a plus qu'à ajouter une chaussette lycra sur un élément de structure et voici le projecteur paré pour dynamiser les scénographies événementielles.

La famille PIXIE s'étoffe avec 2 nouvelles lyres motorisées, le PIXIEWASH (ML621) et le PIXIESPOT (ML622), toujours dans la même gamme de tarifs.


ML629 : PIXIEBEAM

ML629FC8 : FLIGHT CASE POUR 8 PIXIEBEAM

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- 1 LED OSRAM Ostar Full RGBW de 60 W
- Flux lumineux : 2000 lumens
- Éclairement : 11120 lux @ 3 m
- Angle du faisceau : 4,5°
- Presets de blancs de 3200 à 8000 K
- Diamètre de la lentille : 100 mm
- Roue de couleurs virtuelle avec correspondances LEE et effet rainbow
- Effet Color Bounce
- CTC sur un canal indépendant
- Effets de shutter et de fade indépendants avec vitesse ajustable
- Fonction stroboscope 1 à 25 flashes par seconde avec effet Random
- Pan et Tilt en rotation infinie
- Nombre de rotation Pan / Tilt en mode infini : 10 000 000
- Repositionnement automatique en cas de choc
- Résolution mouvements en 8 ou 16 bits
- RDM ready
- RDM pour adressage DMX, inversion de l'écran d'affichage, inversion des axes...
- RDM pour contrôler : voltage, courant, consommation de la lampe
- 14 ou 16 canaux DMX
- Modes : DMX, Music ou autonome avec macros et vitesses ajustables
- Réglage du gain du microphone interne pour mode Music
- Connectiques DMX sur XLR5 In / Out Neutrik
- Connectiques alimentation sur powerCON In / Out Neutrik
- Écran OLED haute résolution avec menus en Anglais, Français, Espagnol
- Corps en aluminium et coque en polycarbonate
- Finition noire
- Poignées ergonomiques pour le transport
- Durée de vie de la LED > 50000 h
- Alimentation : 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Puissance électrique maximum : 85 W
- Dimensions : 208 x 300 x 144 mm
- Poids : 4 kg
- Livré avec son cordon d'alim. powerCON et une platine Oméga ¼ de tour

DIMENSIONS (mm)

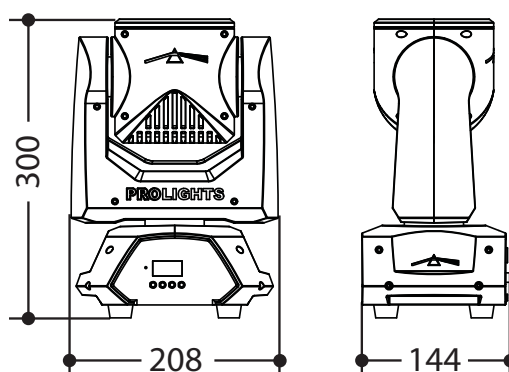

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

