

- Montage des rubans LED étanches de la série 5K
- Largeur et hauteur minimales
- Faible rayon de pliage

APPLICATION

- éclairage de meuble et décoratif


INSTALLATION

- installation en applique, installation suspendue ou dans des réservations, avec accessoires dédiés, adhésif double-face ou colles
- montage et démontage faciles à « clips »

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- pour la suspension de profilés de petites dimensions il est recommandé d'utiliser des filins de 0,5 mm de diamètre
- longueurs standard des profilés et des diffuseurs Klus : 1000mm (tolérance ±1,5mm) et 2005mm / 3010mm (tolérance +5mm); pour les diffuseurs sélectionnés 6050mm, 10050mm (tolérance +5mm)
- si vous choisissez un profilé ou un diffuseur d'une longueur spécifique non prévue au standard, vous devez en outre choisir la prestation de coupage chez KLUŚ

DESSIN TECHNIQUE



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matière	aluminium
Indices de protection IP possibles du luminaire	20, 67
Formes possibles du luminaire	linéaire, rond
Section du profilé	rectangulaire
Largeur	10 mm
Hauteur	7 mm
Largeur de collage de LED A	7 mm
Largeur de la lueur	7.2 mm
Puissance maximale d'une seule bande LED KLUŚ	9.6 W/m
Closest Rated	oui
Montage de type twist	oui
Cintrabilité	oui
Rayon de l'arc lumineux	oui
Vers l'intérieur	150 mm
Extérieur	150 mm
Type de bâtiment	Commerce, Site de culture/loisirs, Site HORECA


Couleur	Longueur	Ref
■ argent anodisé	1000 mm	A08288A_1
	2005 mm	A08288A_2
	3010 mm	A08288A_3
■ noir anodisé	1000 mm	A08288A07_1
	2005 mm	A08288A07_2
	3010 mm	A08288A07_3

Profilé PIKO

Ref. A08288

Zone d'installation	ameublement, salle de bains, cuisine, bureau, publicité / PLV, vitrines et expositions
Pose et dépose faciles à « clips »	oui
Le diffuseur découpé à la longueur su profilé	oui
Câble sorti à travers un embout	oui
Câble sorti par le bas	oui

SAMPLE PROJECTS

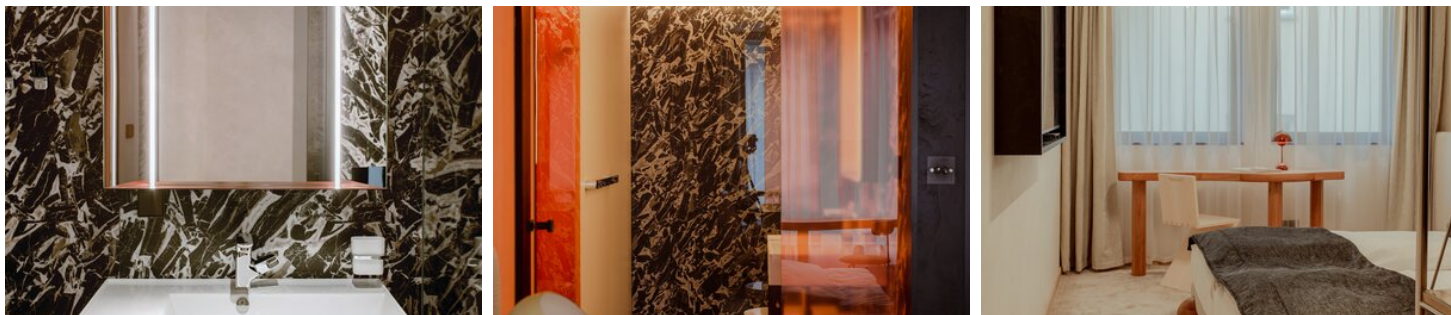

RELATED ACCESSORIES > DIFFUSEURS

DÉSIGNATION	MATIÈRE	FACTEUR DE TRANSMISSION	COULEUR	REF.
BENCO	silicone	53 %	opalins	B17069F
PIKO	PMMA	43 %	satiné	B17034S
		17 %	noir	B17001B

RELATED ACCESSORIES > EMBOUT

DÉSIGNATION	MATIÈRE	COULEUR	REF.
PIKO	ABS	■ gris	C24202C02
		■ noir	C24202C07
PIKO-OTW	ABS	■ gris	C24202C02TW
		■ noir	C24202C07TW


RELATED ACCESSORIES > LIÉ AUX LED > BLANC MONO



KWP-5K-1091-24

KWP-5K-1091-24

RELATED ACCESSORIES > LIÉ AUX LED > RGB / RGB-W / RGB-CCT



K-RGB-1560-24

K-RGB-1560-24

RELATED ACCESSORIES > LIÉ AUX LED > RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE DE COULEUR



K-BT27T50-0910-24

K-BT27T50-0910-24

RELATED ACCESSORIES > LIÉ AUX LED > ULTRA FIN




K-1091-24

K-1091-24




K-SHD-0960-24

K-SHD-0960-24

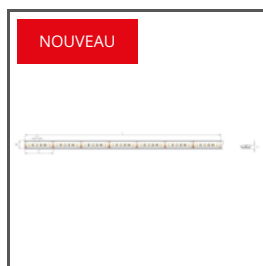

KWP-5KSHD-0960-24

KWP-5KSHD-0960-24



K-0450-24

K-0450-24



KWP-5K-0450-24

KWP-5K-0450-24

RELATED ACCESSORIES > LIÉ AUX LED > ZIGZAG



K-BT-0910-24
K-BT-0910-24



K-BT-0450-24
K-BT-0450-24

RELATED ACCESSORIES > AUTRES ACCESSOIRES > AUTRES



RACCORD DE CÂBLE ÉTANCHE
THB.391.A4A, 4 pin
C42268C10



RACCORD DE CÂBLE ÉTANCHE
THB.381, 2pin
C28125C07



RACCORD DE CÂBLE ÉTANCHE
THB.391.A5A, 5 pin
C28156C07



RACCORD DE CÂBLE ÉTANCHE
THB.200.E5E, 5 pin
C28157C07

RELATED ACCESSORIES > AUTRES ACCESSOIRES > CACHE-PITON



CACHE-PITON
Fi-60mm
C24540

RELATED ACCESSORIES > AUTRES ACCESSOIRES > FIXATIONS ET TÊTES STANDARD POUR PROFILÉS



PIÈCE DE FIXATION
K-10-PP
C28235N00



PIÈCE DE FIXATION
K-10-WL
C28237N00



PIÈCE DE FIXATION
K-10-WP
C28236N00

RELATED ACCESSORIES > AUTRES ACCESSOIRES > SUPPORTS DE MONTAGE



SUPPORT DE MONTAGE

K-10
C24340C00