



Ljusdesign



gimmick


Projecteur au format ultra compact parfaitement adapté à l'éclairage de vitrines

- Extrêmement petit et simple à utiliser
- Possibilité de montage sur tige

Le Gimnick est un tout petit luminaire ponctuel, puissant et très discret, pour des utilisations intérieures comme les musées, expositions, magasins, galeries, bars, restaurants, bureaux, auditorium ou cinémas, pour de l'éclairage d'appoint ou décoratif. Ils s'installent soit via des rails Pico, soit sur des profilés dédiés soit sur des tiges.

Les Gimnick peuvent se graduer selon 2 méthodes :

- Localement lorsqu'installés sur un rail Pico Trac (avec driver intégré)
- Via driver externe en courant constant 350 mA

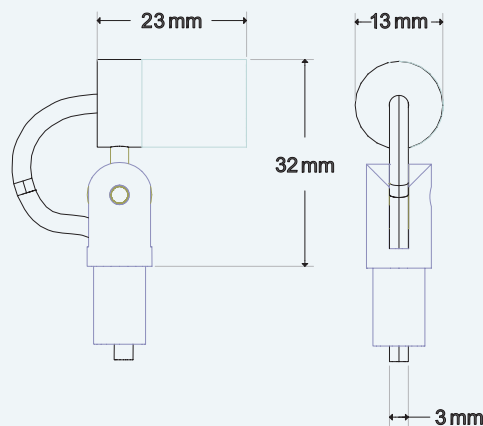

CODES ARTICLE

LJ-GIMMICK Gimnick

LJ-PICOTRAC Gamme de rails Pico Trac

LJ-GIMMICK-SN Casquette anti éblouissement

Note importante : de nombreuses déclinaisons sont possibles pour la gamme.

Pour toute information complémentaire ou chiffrage, merci d'envoyer vos demandes à archi@esl-france.com

Possibilité de montage sur tige



SOURCE

- 1 LED haute puissance de 1 ou 2 W
- LED blanche : 2 700, 3 000 ou 4 000 K
- Pour des LEDs en 2 200 ou 5 700 K, nous consulter
- LEDs très qualitatives triées (MacAdam : 3)
- IRC : 95,8
- R9 : 82
- TM30-18 Rf : 93,5
- TM30-18 Rg : 102,9
- CQS : 93
- ΔUV : - 0,0007
- Flux lumineux : 75 lumens
- Éclairement : 338 lux @ 1 m @ 17 ° (@ 3 000 K)

SYSTÈME OPTIQUE

- Angles disponibles : 17, 24, 30, 70 ° ou elliptique
- Lentilles facilement interchangeables sans outil
- Projecteur mono source : pas d'ombres multiples
- Casquette anti éblouissement en option

CONTRÔLE

- Gradation locale via rail Pico Trac (driver intégré)
- Gradation via driver externe en courant constant 350 mA (non fourni)

ÉLECTRONIQUE

- Contrôleur interne intégré ou driver externe

ÉLECTRIQUE

- Alimentation 12 VDC ou via driver courant constant 350 mA
- Consommation électrique : 1 ou 2 W

DONNÉES PHYSIQUES

- Fabrication en aluminium et polycarbonate
- Couleurs de finition : noir, alu ou bronze
- Autres RAL sur demande – nous consulter
- Amplitude du Pan : 365 °
- Version sur rail Pico Trac : 12 VDC avec contrôle local
- Version sur profilé dédié : avec contrôle via driver externe en courant constant 350 mA
- Version sur tige : avec contrôle via driver externe en courant constant 350 mA
- Refroidissement silencieux par convection naturelle (pas de ventilation)
- Connexions via adaptateur fourni pour versions Pico Trac et profilé dédié
- Connexions via câble épanoui (2 brins – longueur 1,5 m) pour version sur tige
- Indice de protection : IP20
- Dimensions : 28 x 32 x 13,5 mm
- Poids : 0,03 kg
- Élaborés et fabriqués en Suède chez Ljusdesign
- Garantie : 5 ans
- Livré avec adaptateur pour version sur tige, adaptateur pour version sur profilé, adaptateur et driver pour version sur rail Pico Trac