

Support de montage HR-OPTI-60

Ref. C28090N00

NOUVEAU



- Fixation solide des profilés de façade
- Distance entre le luminaire et la surface de montage : 60 mm
- Ajustement de la position du luminaire sur une surface irrégulière
- Le luminaire peut être fixé par le dos ou latéralement
- Réglage de l'angle d'éclairement du luminaire
- Haute résistance mécanique et aux intempéries


APPLICATION

- pour la fixation des luminaires LED intégrés aux systèmes de façade
- pour le scellement d'alimentation et de composants électroniques dans les luminaires LED

INSTALLATION

- installation en applique, avec vis adaptées
- sur le luminaire, par crochets

DESSIN TECHNIQUE

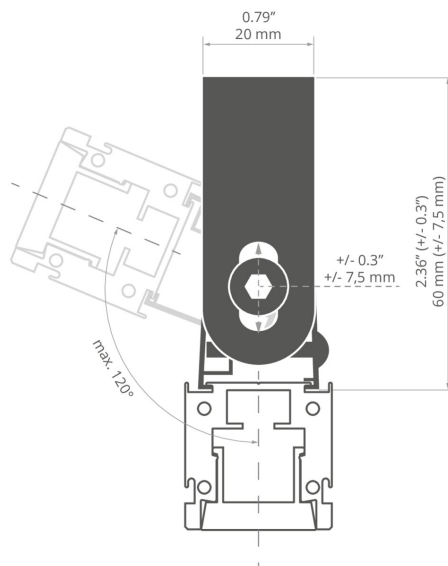

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


Matière	Inox
Couleur	en acier
Largeur	20 mm
Hauteur	60 mm

Résistance à la corrosion	oui
Résistance au rayonnement UV	oui
Capacité de charge	20 kg
Angle d'éclairage réglable à	120°

Support de montage HR-OPTI-60

Ref. C28090N00

SAMPLE PROJECTS

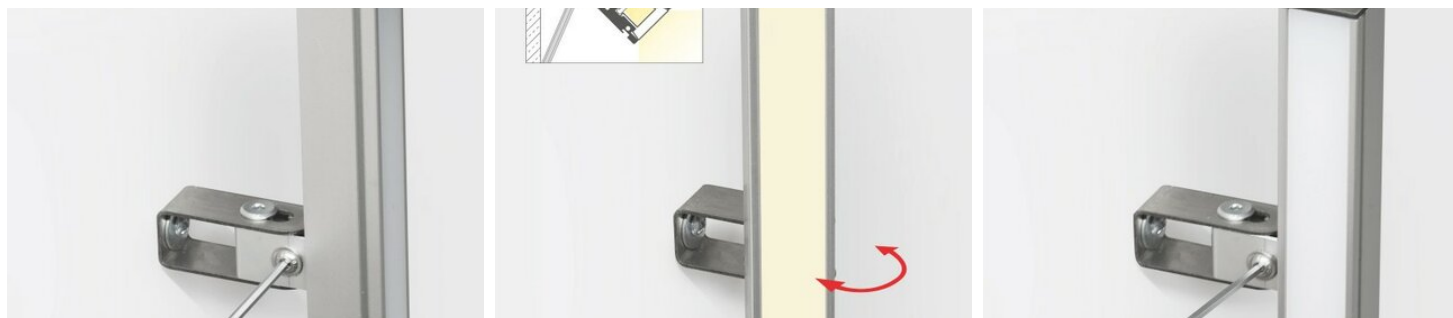

PROFILS ASSOCIÉS > POUR FAÇADE



HR-OPTI
A01844

SYSTÈMES ASSOCIÉS > POUR LE SOL ET LES FAÇADES



HR-OPTI
A01844+C28090N00