




PROFILO LED 120 HQS

POUR DES APPLICATIONS NÉCESSITANT
UNE PERFECTION COLORIMÉTRIQUE

La PROFILO LED 120 HQS est une découpe puissante, légère et compacte équipée d'une LED de 120 W à haut rendement, couplée à un zoom linéaire 20 à 38 °. Elle dispose de la technologie HQS (High Quality Spectrum - marque déposée DTS) garantissant une qualité des blancs supérieure et une palette de couleurs étendue notamment dans les tons pastel et chauds. C'est un projecteur idéal pour les studios TV, les théâtres et les applications où la qualité colorimétrique est le maître-mot.

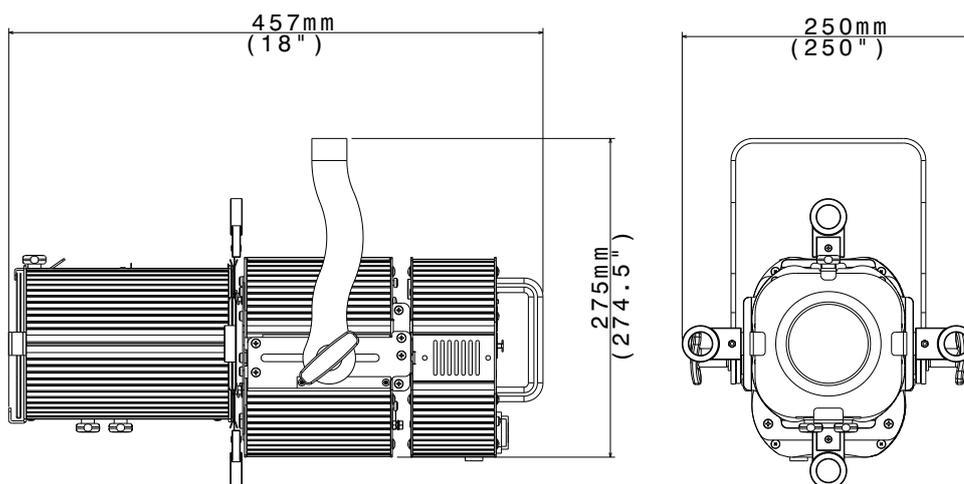

CODE ARTICLE :
DTSDEC120FC

| SOURCE |

- Source LED RGBA haute puissance
- Durée de vie de la LED : > 50 000 h (à 70 % de sa puissance nominale)

| SYSTÈME OPTIQUE |

- Zoom linéaire 20 à 38 °
- Zoom haute définition avec lentilles à double condenseur

| COULEURS |

- 16 millions de couleurs
- Large palette de blancs uniformes avec variation linéaire de la température (2 700 – 8 000 K)
- Technologie HQS (High Quality Spectrum)

| GRADATION |

- Technologie Hi-Q Dimming pour une gradation parfaite

| INTERFACE / CONTRÔLE |

- Contrôle en DMX512 / RDM ou en manuel
- 10 circuits DMX
- Écran LED + 4 touches associées
- Mise à jour possible du firmware

| ALIMENTATION |

- Alimentation universelle intégrée 100 – 240 V AC, 50/60 Hz
- Puissance électrique : 120 W max
- Facteur de puissance > 0,95

| CONNECTIQUES |

- Secteur : embases powerCON TRUE1 In / Out
- DMX : embases XLR5 In / Out

| PROTECTIONS INTERNES |

- Circuits de protection contre le survolage et la surchauffe

| TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT |

- -10 / 40 °C

| DONNÉES PHYSIQUES |

- Indice IP20
- Poids : 5,8 kg
- Finition : noire

| FABRICATION ET GARANTIE |

- Conçu et fabriqué en Italie chez DTS
- Garantie : 3 ans

ACCESSOIRES FOURNIS

- 1 câble powerCON TRUE1 femelle
- 1 porte-filtre
- 4 couteaux
- 1 filtre Soften

ACCESSOIRES OPTIONNELS

- Crochet noir pour tube de 50 mm (COL6016B)
- Élingue de sécurité (ES03060N)
- Porte gobo taille M (DTS104)
- Iris / Diaphragme (DTS103)
- Boîtier pour mise à jour logicielle (DTSBOX2)

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

		mt 2 ft 6.56	mt 4 ft 13.12	mt 6 ft 19.68	mt 8 ft 26.25	mt 10 ft 32.81
ALL COLORS (FULL POWER)	lux center (lx)	4613	1153	513	288	185
	foot candles (fc)	429	107	48	27	17
WHITE 3200 K	lux center (lx)	2700	675	300	169	108
	foot candles (fc)	251	63	28	16	10
WHITE 4000 K	lux center (lx)	3150	788	350	197	126
	foot candles (fc)	293	73	33	18	12
WHITE 5600 K	lux center (lx)	3375	844	375	211	135
	foot candles (fc)	314	78	35	20	13
BEAM ANGLE 20°	diameter (cm)	71	141	212	282	353
	diameter (ft)	2.31	4.63	6.94	9.26	11.57

		mt 2 ft 6.56	mt 4 ft 13.12	mt 6 ft 19.68	mt 8 ft 26.25	mt 10 ft 32.81
ALL COLORS (FULL POWER)	lux center (lx)	1688	422	188	106	68
	foot candles (fc)	157	39	17	10	6
WHITE 3200 K	lux center (lx)	1080	270	120	68	43
	foot candles (fc)	100	25	11	6	4
WHITE 4000 K	lux center (lx)	1193	298	13375	48	22
	foot candles (fc)	111	28	12	7	4
WHITE 5600 K	lux center (lx)	1283	321	143	80	51
	foot candles (fc)	119	30	13	7	5
BEAM ANGLE 38°	diameter (cm)	138	275	413	551	689
	diameter (ft)	4.52	9.04	13.56	18.07	22.59



Fournisseur d'émotions

ESL Montpellier siège social
Tél. +33 (0)4 99 13 28 28
esl@esl-france.com

ESL Paris Île-de-France
Tél. +33 (0)1 46 30 98 21
paris@esl-france.com

DISTRIBUTEUR
EXCLUSIF
EN FRANCE

www.esl-france.com