




# PROFILO LED 200 FC

L'ALTERNATIVE POLYVALENTE AUX DÉCOUPES  
TRADITIONNELLES, EN COULEURS

La PROFILO LED 200 FC est une découpe LED solide, légère et puissante. Elle dispose de 4 couteaux internes et d'un zoom linéaire de 19 à 41 °. Elle est équipée d'une source LED Full RGBW de 200 W à haut rendement, permettant la création de plus de 16 millions de couleurs. C'est un projecteur idéal pour les studios TV, les théâtres ou les musées, comme une réelle alternative aux découpes traditionnelles.

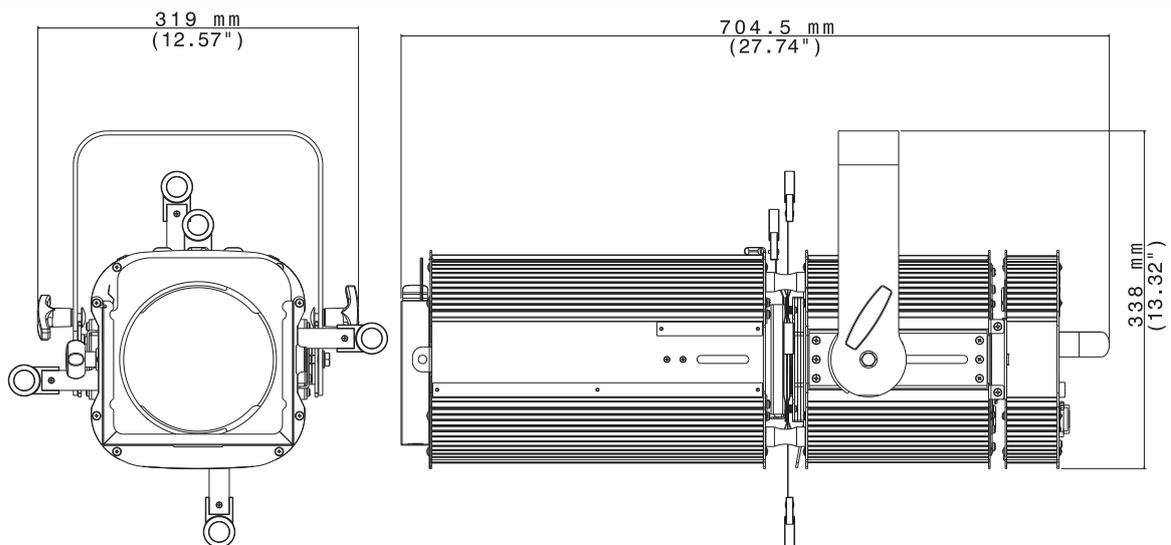

CODE ARTICLE :  
DTSDEC200FC

#### | SOURCE |

- LED Full RGBW à haut rendement
- LED blanche 5 600 K (IRC > 90)
- Durée de vie de la LED : 50 000 h (à 70% de sa puissance nominale)

#### | SYSTÈME OPTIQUE |

- Zoom linéaire 19 à 41 °
- Zoom haute définition avec lentilles à double condenseur

#### | SYSTÈME DE DÉCOUPE |

- 4 couteaux asymétriques
- Chaque couteau peut être retourné
- Rotation complète du système de découpe sur +/- 35 °
- Couteaux opérant sur 3 plans distincts
- Ajout possible d'un 5<sup>e</sup> couteau

#### | GOBOS |

- Gobos taille B
- Ø gobo : 86 mm
- Ø image : 60 mm
- Épaisseur : de 0,2 à 2 mm

#### | COULEURS |

- 28 macros d'émulation filtres gélatine
- Large palette de blancs uniformes avec variation linéaire de la température (2 700 – 8 000 K)

#### | INTERFACE / CONTRÔLE |

- Contrôle en DMX512 / RDM ou en manuel
- 10 circuits DMX
- Écran LED + 4 touches associées
- Mise à jour possible du firmware

#### | ALIMENTATION |

- Alimentation universelle intégrée 100 – 240 V AC, 50/60 Hz
- Puissance électrique : 200 W max
- Facteur de puissance > 0,94

#### | CONNECTIQUES |

- Secteur : embases powerCON TRUE1 In / Out
- DMX : embases XLR5 In / Out

#### | PROTECTIONS INTERNES |

- Circuits de protection contre le survolage et la surchauffe

#### | TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT |

- -10 / 40 °C

#### | DONNÉES PHYSIQUES |

- Indice IP20
- Système de découpe interne à 4 couteaux amovibles
- Lyre réglable sur le corps du projecteur
- Poids : 15 kg
- Finition : noire

#### | FABRICATION ET GARANTIE |

- Conçu et fabriqué en Italie chez DTS
- Garantie : 3 ans

#### ACCESSOIRES FOURNIS

- Fiche powerCON TRUE1 femelle
- Fiche XLR5 mâle
- Fiche XLR5 femelle
- Filtre optique Soft Egde
- Porte filtre noir
- 4 couteaux

#### ACCESSOIRES OPTIONNELS

- Crochet noir pour tube de 50 mm (COL6016B)
- Élingue de sécurité (ES03060N)
- 5<sup>e</sup> couteau (DTS107)
- Porte gobo taille B (DTS106)
- Iris / Diaphragme (DTS105)
- Boîtier pour mise à jour logicielle (DTSBOX2)

#### DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

	mt 2 ft 6.56	mt 4 ft 13.12	mt 6 ft 19.68	mt 8 ft 26.25	mt 10 ft 32.81
<b>BEAM ANGLE 19°</b>					
lux center (lx)	11147	2787	1239	697	446
foot candles (fc)	1036	259	115	65	41
diameter (cm)	67	134	201	268	335
diameter (ft)	2.20	4.39	6.59	8.78	10.98
<b>BEAM ANGLE 41°</b>					
lux center (lx)	3031	758	337	189	121
foot candles (fc)	282	70	31	18	11
diameter (cm)	150	299	449	598	748
diameter (ft)	4.91	9.81	14.72	19.63	24.53