





SCENA LED FRESNEL

200

L'ALTERNATIVE LED SURPUISSANTE
AUX PROJECTEURS TRADITIONNELS

Le SCENA LED 200 est un projecteur LED haute puissance, compact et léger, idéal pour des applications en studios TV, théâtres, musées, expositions ou événementiels. C'est l'alternative moderne aux projecteurs conventionnels, offrant des avancées techniques en qualité lumineuse comme en facilité d'utilisation : IRC > 95, zoom linéaire 6,5 – 70 °, Flicker free, contrôle en DMX RDM ou en manuel, silencieux, très peu de maintenance, faible consommation.

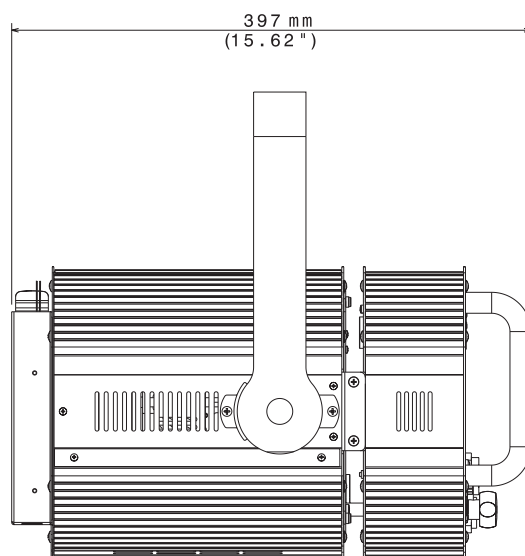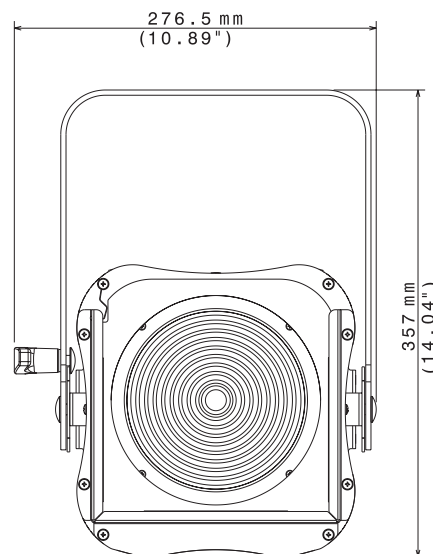

3 200 K :
DTSFR200WW

4 000 K :
DTSFR200NW

5 600 K :
DTSFR200CW

| SOURCE |

- LED blanche mono source à haut rendement
- Différentes températures de couleur :
 - 3 200 K
 - 4 000 K
 - 5 600 K
- IRC > 95
- Durée de vie : 50 000 h
(à 70% de sa puissance nominale)

| SYSTÈME OPTIQUE |

- Lentille Fresnel Ø 150 mm
- Zoom linéaire 6,5 à 70 °

| INTERFACE / CONTRÔLE |

- Contrôle en DMX512 / RDM ou en manuel
- 2 ou 4 circuits DMX
- Écran LED + 4 touches associées
- Mise à jour possible du firmware

| ALIMENTATION |

- Alimentation universelle intégrée
100 – 240 V AC, 50/60 Hz
- Puissance électrique : 200 W max
- Facteur de puissance > 0,94

| CONNECTIQUES |

- Secteur : embases powerCON TRUE1 In / Out
- DMX : embases XLR5 In / Out

| PROTECTIONS INTERNES |

- Circuits de protection contre le survolage et la surchauffe

| TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT |

- -10 / 40 °C

| DONNÉES PHYSIQUES |

- Indice IP20
- Poids : 8,4 kg
- Finition : noire

| FABRICATION ET GARANTIE |

- Conçu et fabriqué en Italie chez DTS
- Garantie : 3 ans

ACCESSOIRES FOURNIS

- Fiche powerCON TRUE1 femelle
- Fiche XLR5 mâle
- Fiche XLR5 femelle
- Porte filtre noir

ACCESSOIRES OPTIONNELS

- Crochet noir pour tube de 50 mm (COL6016B)
- Élingue de sécurité (ES03060N)
- Volets 4 faces (DTS023)
- Boîtier pour mise à jour logicielle (DTSBOX2)

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

BEAM ANGLE 6.5° @ 50%	3200 K	mt 2 ft 6.56	mt 4 ft 13.12	mt 6 ft 19.68	mt 8 ft 26.25	mt 10 ft 32.81
	lux center (lx)	29375	7344	3264	1836	1175
	foot candles (fc)	2730	683	303	171	109
	diameter (cm)	23	45	68	91	114
	diameter (ft)	0.75	1.49	2.24	2.98	3.73

BEAM ANGLE 70° @ 10%	lux center (lx)	2400	600	267	150	96
	foot candles (fc)	223	56	25	14	9
	diameter (cm)	280	560	840	1120	1400
	diameter (ft)	9.19	18.38	27.57	36.76	45.94

BEAM ANGLE 6.5° @ 50%	4000 K	mt 2 ft 6.56	mt 4 ft 13.12	mt 6 ft 19.68	mt 8 ft 26.25	mt 10 ft 32.81
	lux center (lx)	35663	8916	3963	2229	1427
	foot candles (fc)	3314	829	368	207	133
	diameter (cm)	23	45	68	91	114
	diameter (ft)	0.75	1.49	2.24	2.98	3.73

BEAM ANGLE 70° @ 10%	lux center (lx)	2813	703	313	176	113
	foot candles (fc)	261	65	29	16	10
	diameter (cm)	280	560	840	1120	1400
	diameter (ft)	9.19	18.38	27.57	36.76	45.94

BEAM ANGLE 6.5° @ 50%	5600 K	mt 2 ft 6.56	mt 4 ft 13.12	mt 6 ft 19.68	mt 8 ft 26.25	mt 10 ft 32.81
	lux center (lx)	34788	8697	3865	2174	1392
	foot candles (fc)	3233	808	359	202	129
	diameter (cm)	23	45	68	91	114
	diameter (ft)	0.75	1.49	2.24	2.98	3.73

BEAM ANGLE 70° @ 10%	lux center (lx)	2720	680	302	170	109
	foot candles (fc)	253	63	28	16	10
	diameter (cm)	280	560	840	1120	1400
	diameter (ft)	9.19	18.38	27.57	36.76	45.94