



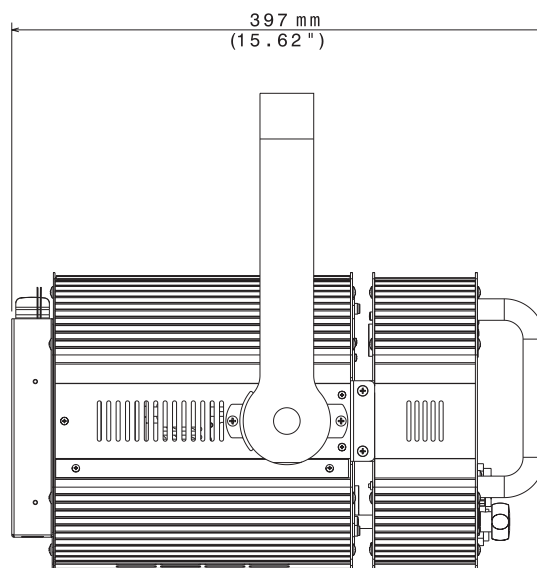

SCENA LED FRESNEL 200 CT

LE PROJECTEUR LED FRESNEL SURPUISSANT À TEMPÉRATURE DE COULEUR VARIABLE

Le SCENA LED 200 CT est un projecteur LED haute puissance, compact et léger, idéal pour des applications en studios TV, théâtres, musées, expositions ou événementiels. La LED blanche dispose d'une température de couleur linéaire variable de 2 700 à 6 500 K permettant au projecteur de trouver sa place dans des applications où précision est le maître-mot. C'est l'alternative moderne aux projecteurs conventionnels, offrant des avancées techniques en qualité lumineuse comme en facilité d'utilisation : IRC > 90, zoom linéaire 6,5 – 70 °, Flicker free, contrôle en DMX RDM ou en manuel, silencieux, très peu de maintenance, faible consommation.

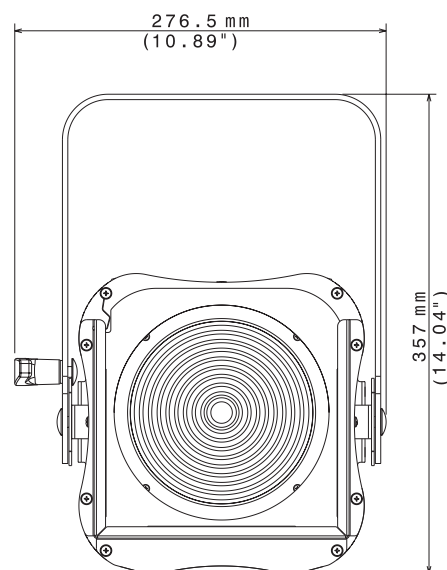

CODE ARTICLE :
DTSFR200VW

Version avec zoom motorisé disponible sur demande

| SOURCE |

- LED blanche à haut rendement avec ajustement de la température (2 700 – 6 500 K)
- IRC > 90
- Durée de vie de la LED : 50 000 h (à 70% de sa puissance nominale)

| SYSTÈME OPTIQUE |

- Lentille Fresnel Ø 150 mm
- Zoom linéaire 6,5 à 70 °

| INTERFACE / CONTRÔLE |

- Contrôle en DMX512 / RDM ou en manuel
- 2 ou 7 circuits DMX
- Écran LED + 4 touches associées
- Mise à jour possible du firmware

| ALIMENTATION |

- Alimentation universelle intégrée 100 – 240 V AC, 50/60 Hz
- Puissance électrique : 200 W max
- Facteur de puissance > 0,94

| CONNECTIQUES |

- Secteur : embases powerCON TRUE1 In / Out
- DMX : embases XLR5 In / Out

| PROTECTIONS INTERNES |

- Circuits de protection contre le survolage et la surchauffe

| TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT |

- -10 / 40 °C

| DONNÉES PHYSIQUES |

- Indice IP20
- Poids : 8,4 kg
- Finition : noire

| FABRICATION ET GARANTIE |

- Conçu et fabriqué en Italie chez DTS
- Garantie : 3 ans

ACCESSOIRES FOURNIS

- Fiche powerCON TRUE1 femelle
- Fiche XLR5 mâle
- Fiche XLR5 femelle
- Porte filtre noir

ACCESSOIRES OPTIONNELS

- Crochet noir pour tube de 50 mm (COL6016B)
- Élingue de sécurité (ES03060N)
- Volets 4 faces (DTS023)
- Boîtier pour mise à jour logicielle (DTSBOX2)

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

BEAM ANGLE 6.5° @ 50%		mt 2 ft 6.56	mt 4 ft 13.12	mt 6 ft 19.68	mt 8 ft 26.25	mt 10 ft 32.81
	lux center (lx)	25000	6250	2778	1563	1000
	foot candles (fc)	2323	581	258	145	93
	diameter (cm)	23	45	68	91	114
	diameter (ft)	0.75	1.49	2.24	2.98	3.73
BEAM ANGLE 70° @ 10%		mt 2 ft 6.56	mt 4 ft 13.12	mt 6 ft 19.68	mt 8 ft 26.25	mt 10 ft 32.81
	lux center (lx)	1888	472	210	118	76
	foot candles (fc)	175	44	19	11	7
	diameter (cm)	280	560	840	1120	1400
	diameter (ft)	9.19	18.38	27.57	36.76	45.94