



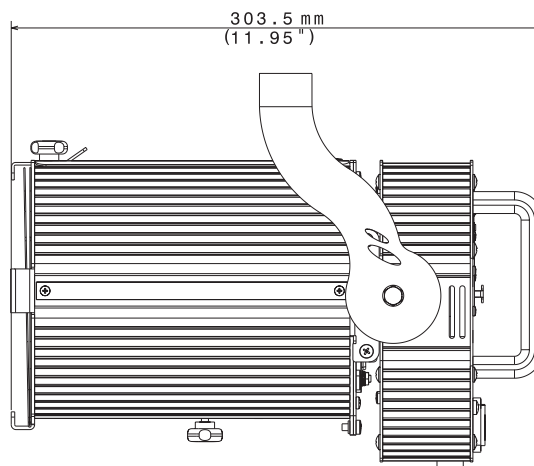

# SCENA LED 80 CT

LE FRESNEL LED EN BLANC VARIABLE  
POUR LE THÉÂTRE ET LA TÉLÉVISION

Le SCENA LED 80 CT est un projecteur LED extrêmement compact et léger, équipé d'une source LED de 100 W à haut rendement. La température de couleur est ajustable linéairement de 2 700 à 6 000 K, permettant au projecteur de trouver sa place comme une alternative aux 1 000 W traditionnels, dans des applications TV ou théâtre où précision est le maître-mot.

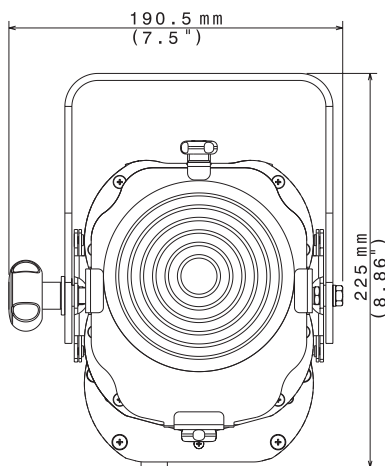

CODE ARTICLE :  
DTSFR80VW

Version avec zoom motorisé disponible sur demande

#### | SOURCE |

- LED blanche à haut rendement avec ajustement de la température (2 700 – 6 000 K)
- IRC > 80
- Durée de vie de la LED : 50 000 h (à 70% de sa puissance nominale)

#### | SYSTÈME OPTIQUE |

- Lentille Fresnel Ø 112 mm
- Zoom linéaire 14 à 77 °

#### | INTERFACE / CONTRÔLE |

- Contrôle en DMX512 / RDM ou en manuel
- 2 ou 7 circuits DMX
- Écran LED + 4 touches associées
- Mise à jour possible du firmware

#### | ALIMENTATION |

- Alimentation universelle intégrée 100 – 240 V AC, 50/60 Hz
- Puissance électrique : 100 W max
- Facteur de puissance > 0,95

#### | CONNECTIQUES |

- Secteur : embases powerCON In / Out
- DMX : embases XLR5 In / Out

#### | PROTECTIONS INTERNES |

- Circuits de protection contre le survolage et la surchauffe

#### | TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT |

- -10 / 40 °C

#### | DONNÉES PHYSIQUES |

- Indice IP20
- Poids : 4,1 kg
- Finition : noire

#### | FABRICATION ET GARANTIE |

- Conçu et fabriqué en Italie chez DTS
- Garantie : 3 ans

#### ACCESSOIRES FOURNIS

- Fiche powerCON femelle
- Fiche XLR5 mâle
- Fiche XLR5 femelle
- Porte filtre noir

#### ACCESSOIRES OPTIONNELS

- Crochet noir pour tube de 50 mm (COL6016B)
- Élingue de sécurité (ES03060N)
- Volets 4 faces (DTS101)
- Boîtier pour mise à jour logicielle (DTSBOX2)

#### DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

	mt 2 ft 6.56	mt 4 ft 13.12	mt 6 ft 19.68	mt 8 ft 26.25	mt 10 ft 32.81
<b>BEAM ANGLE 14° @ 50%</b>					
lux center (lx)	9094	2273	1010	568	364
foot candles (fc)	845	211	94	53	34
diameter (cm)	49	98	147	196	246
diameter (ft)	1.61	3.22	4.83	6.45	8.06
<b>BEAM ANGLE 77° @10%</b>					
lux center (lx)	1500	375	167	94	60
foot candles (fc)	139	35	15	9	6
diameter (cm)	318	636	955	1273	1591
diameter (ft)	10.44	20.88	31.32	41.75	52.19