



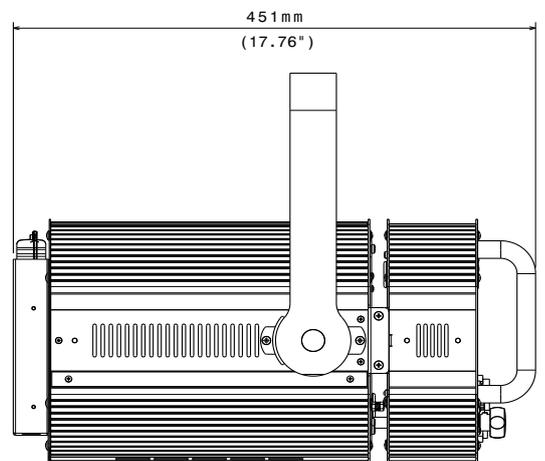

# SCENA LED 200 CT PC

LE PROJECTEUR LED PC ANTIHALO  
SURPUISSANT À TEMPÉRATURE  
DE COULEUR VARIABLE

Le SCENA LED 200 CT PC est un projecteur LED haute puissance, compact et léger, idéal pour des applications en studios TV, théâtres, musées, expositions ou événementiels. La LED blanche dispose d'une température de couleur linéaire variable de 2 700 à 6 500 K permettant au projecteur de trouver sa place dans des applications où précision est le maître-mot. C'est l'alternative moderne aux projecteurs conventionnels, offrant des avancées techniques en qualité lumineuse comme en facilité d'utilisation : IRC > 90, zoom linéaire 6,4 – 64 °, Flicker free, contrôle en DMX RDM ou en manuel, silencieux, très peu de maintenance, faible consommation.

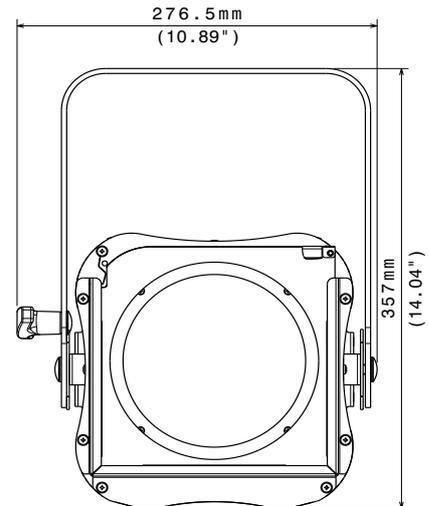

CODE ARTICLE :  
DTSPC200VW

#### | SOURCE |

- LED blanche à haut rendement avec ajustement de la température (2 700 – 6 500 K)
- IRC > 90
- Durée de vie de la LED : 50 000 h (à 70% de sa puissance nominale)

#### | SYSTÈME OPTIQUE |

- Lentille PC antihalo Ø 150 mm
- Zoom linéaire 6,4 à 64 °

#### | INTERFACE / CONTRÔLE |

- Contrôle en DMX512 / RDM ou en manuel
- 2 ou 7 circuits DMX
- Écran LED + 4 touches associées
- Mise à jour possible du firmware

#### | ALIMENTATION |

- Alimentation universelle intégrée 100 – 240 V AC, 50/60 Hz
- Puissance électrique : 200 W max
- Facteur de puissance > 0,94

#### | CONNECTIQUES |

- Secteur : embases powerCON TRUE1 In / Out
- DMX : embases XLR5 In / Out

#### | PROTECTIONS INTERNES |

- Circuits de protection contre le survolage et la surchauffe

#### | TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT |

- -10 / 40 °C

#### | DONNÉES PHYSIQUES |

- Indice IP20
- Poids : 9,5 kg
- Finition : noire

#### | FABRICATION ET GARANTIE |

- Conçu et fabriqué en Italie chez DTS
- Garantie : 3 ans

#### ACCESSOIRES FOURNIS

- Fiche powerCON TRUE1 femelle
- Fiche XLR5 mâle
- Fiche XLR5 femelle
- Porte filtre noir

#### ACCESSOIRES OPTIONNELS

- Crochet noir pour tube de 50 mm (COL6016B)
- Élingue de sécurité (ES03060N)
- Volets 4 faces (DTS023)
- Boîtier pour mise à jour logicielle (DTSBOX2)

#### DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

	mt 2 ft 6.56	mt 4 ft 13.12	mt 6 ft 19.68	mt 8 ft 26.25	mt 10 ft 32.81
<b>BEAM ANGLE 6.4° @50%</b>					
lux center (lx)	34538	8634	3838	2159	1382
foot candles (fc)	3210	802	357	201	128
diameter (cm)	22	45	67	89	112
diameter (ft)	0.73	1.47	2.20	2.93	3.67
<b>BEAM ANGLE 64° @10%</b>					
lux center (lx)	2119	530	235	132	85
foot candles (fc)	197	49	22	12	8
diameter (cm)	250	500	750	1000	1250
diameter (ft)	8.20	16.40	24.60	32.80	41.00