



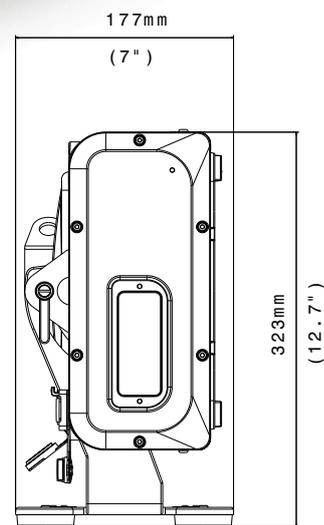

# X BRICK

LE PROJECTEUR WASH POLYVALENT ET SOLIDE  
POUR LES APPLICATIONS LES PLUS POINTUES

Le X BRICK est un projecteur LED wash IP65 qui associe puissance, effets dynamiques et robustesse (IK09), élaboré pour toute application. Il dispose d'une alimentation intégrée, d'une gamme de filtres holographiques facilement interchangeables et de connexions IP65. De plus, deux poignées ergonomiques et une lyre pivotante élaborée garantissent une stabilité et une accroche simplifiée.

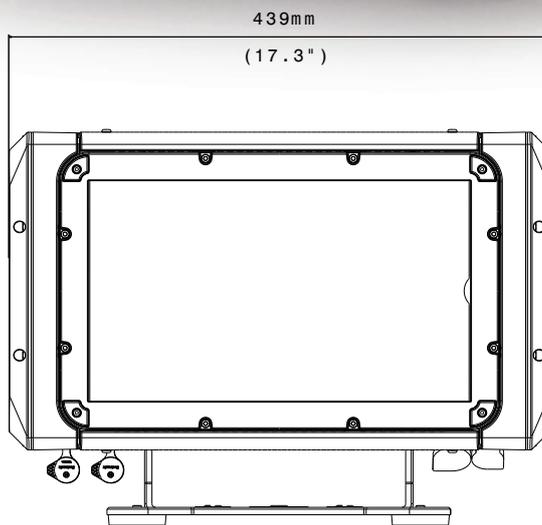

CODE ARTICLE : DTSXBRFC

#### | SOURCE |

- 32 LEDs OSTAR STAGE "N" Full RGBW
- Puissance lumineuse : 15 300 lumens
- Durée de vie des LEDs : > 50 000 h (à 70 % de leur puissance nominale)

#### | SYSTÈME OPTIQUE |

- Angle de projection : 8 °
- Livré avec filtres holographiques à monter sans outil : 20 ° / 40 ° / 60 x 10 °
- Projections parfaitement uniformes

#### | COULEURS |

- 16 millions de couleurs
- Large palette de blancs uniformes avec variation linéaire de la température (2 700 – 8 000 K)

#### | INTERFACE / CONTRÔLE |

- Transmetteur W-DMX intégré
- Contrôle en DMX512 / RDM ou en manuel
- Écran LCD + 4 touches associées
- Mise à jour possible du firmware

#### | DMX |

- 9 modes DMX pour tout type d'application

#### | ALIMENTATION |

- Alimentation universelle intégrée 100 – 240 V AC, 50/60 Hz
- Puissance électrique : 650 W max
- Facteur de puissance > 0,93

#### | CONNECTIQUES |

- Toutes connectiques IP65 avec bouchons de protection
- Secteur : embases powerCON TRUE1 In / Out
- DMX : embases XLR5 In / Out

#### | PROTECTIONS INTERNES |

- Circuits de protection contre le survolage et la surchauffe

#### | TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT |

- -20 / 40 °C

#### | DONNÉES PHYSIQUES |

- Indice IP65 / IK09
- Poids : 14 kg
- Finition : noire

#### | FABRICATION ET GARANTIE |

- Conçu et fabriqué en Italie chez DTS
- Garantie : 3 ans

#### ACCESSOIRES FOURNIS

- 1 filtre holographique 20 °
- 1 filtre holographique 40 °
- 1 filtre holographique 60 x 10 °
- 1 câble powerCON TRUE1 femelle
- 1 fiche XLR5 IP65 femelle
- 1 fiche XLR5 IP65 mâle
- 1 protection d'écran anti UV
- 1 platine Oméga ¼ de tour

#### ACCESSOIRES OPTIONNELS

- Filtre holographique 10 ° (DTSXBRFCL10)
- Filtre holographique 60 ° (DTSXBRFCL60)
- Filtre holographique 80 ° (DTSXBRFCL80)
- Filtre holographique 60 x 30 ° (DTSXBRFCL6030)
- Volets 4 faces (DTSXBRFCBD)
- Casquette antihalo (DTSXBRFCTH)
- Crochet noir pour tube de 50 mm (COL6016B)
- Élingue de sécurité (ES03060N)
- Boîtier pour mise à jour logicielle (DTSBOX2)

#### DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

ULTRA-NARROW lenses		mt 5 ft 16.40	mt 10 ft 32.81	mt 15 ft 49.21	mt 20 ft 65.62	mt 25 ft 82.02
RED	lux center (lx)	6019	1505	669	376	241
	foot candles (fc)	559	140	62	35	22
GREEN	lux center (lx)	11030	2758	1226	689	441
	foot candles (fc)	1025	256	114	64	41
BLUE	lux center (lx)	2600	650	289	163	104
	foot candles (fc)	242	60	27	15	10
WHITE	lux center (lx)	15670	3918	1741	979	627
	foot candles (fc)	1456	364	162	91	58
FULL RGBW	lux center (lx)	27100	6775	3011	1694	1084
	foot candles (fc)	2519	630	280	157	101
BEAM ANGLE 8°	diameter (cm)	70	140	210	280	350
	diameter (ft)	2.29	4.59	6.88	9.18	11.47

ULTRA-NARROW lenses with 20° holographic filter		mt 3 ft 9.84	mt 6 ft 19.68	mt 9 ft 29.53	mt 12 ft 39.37	mt 15 ft 49.21
RED	lux center (lx)	2525	631	281	158	101
	foot candles (fc)	235	59	26	15	9
GREEN	lux center (lx)	4506	1126	501	282	180
	foot candles (fc)	419	105	47	26	17
BLUE	lux center (lx)	858	215	95	54	34
	foot candles (fc)	80	20	9	5	3
WHITE	lux center (lx)	6764	1691	752	423	271
	foot candles (fc)	629	157	70	39	25
FULL RGBW	lux center (lx)	11597	2899	1289	725	464
	foot candles (fc)	1078	269	120	67	43
BEAM ANGLE 20°	diameter (cm)	106	212	317	423	529
	diameter (ft)	3.47	6.94	10.41	13.88	17.35

ULTRA-NARROW lenses with 40° holographic filter		mt 2 ft 6.56	mt 4 ft 13.12	mt 6 ft 19.68	mt 8 ft 26.25	mt 10 ft 32.81
RED	lux center (lx)	1368	342	152	86	55
	foot candles (fc)	127	32	14	8	5
GREEN	lux center (lx)	2421	605	269	151	97
	foot candles (fc)	225	56	25	14	9
BLUE	lux center (lx)	509	127	57	32	20
	foot candles (fc)	47	12	5	3	2
WHITE	lux center (lx)	3697	924	411	231	148
	foot candles (fc)	344	86	38	21	14
FULL RGBW	lux center (lx)	6242	1560	694	390	250
	foot candles (fc)	580	145	64	36	23
BEAM ANGLE 40°	diameter (cm)	146	291	437	582	728
	diameter (ft)	4.78	9.55	14.33	19.11	23.88

ULTRA-NARROW lenses with 60°x10° holographic filter		mt 2 ft 6.56	mt 4 ft 13.12	mt 6 ft 19.68	mt 8 ft 26.25	mt 10 ft 32.81
RED	lux center (lx)	3608	902	401	226	144
	foot candles (fc)	335	84	37	21	13
GREEN	lux center (lx)	6164	1541	685	385	247
	foot candles (fc)	573	143	64	36	23
BLUE	lux center (lx)	1250	313	139	78	50
	foot candles (fc)	116	29	13	7	5
WHITE	lux center (lx)	9500	2375	1056	594	380
	foot candles (fc)	883	221	98	55	35
FULL RGBW	lux center (lx)	16320	4080	1813	1020	653
	foot candles (fc)	1517	379	169	95	61
BEAM ANGLE 60° X-axis	diameter (cm)	231	462	693	924	1155
	diameter (ft)	7.58	15.15	22.73	30.31	37.88
BEAM ANGLE 10° Y-axis	diameter (cm)	35	70	105	140	175
	diameter (ft)	1.15	2.30	3.44	4.59	5.74



Fournisseur d'émotions

ESL Montpellier siège social  
Tél. +33 (0)4 99 13 28 28  
esl@esl-france.com

ESL Paris Île-de-France  
Tél. +33 (0)1 46 30 98 21  
paris@esl-france.com

DISTRIBUTEUR  
EXCLUSIF  
EN FRANCE

www.esl-france.com