

Lumipar 7IP / Lumipar 12IP



Les Lumipar 7IP et Lumipar 12IP sont des PARs équipés de 7 / 12 LEDs Full RGBW de 9 W, parfaits pour des scènes en extérieur ou des applications architecturales temporaires, grâce à leur IP65. Ils sont disponibles avec des lentilles 20 ou 45°.

ML0260PT20
ML0260PT45
ML0270PT20
ML0270PT45

Lumipar 7IP 20 °
Lumipar 7IP 45 °
Lumipar 12IP 20 °
Lumipar 12IP 45 °

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SOURCE

- 7 / 12 LEDs Full RGBW de 9 W
- Durée de vie des LEDs > 50 000 h
- Flux lumineux :
 - 2 945 lumens (Lumipar 7IP en 20 °),
 - 3 835 lumens (Lumipar 7IP en 45 °)
 - 3 900 lumens (Lumipar 12IP en 20 °),
 - 6 700 lumens (Lumipar 12IP en 45 °)
- Éclairement (Lumipar 7IP) :
 - 1 923 lux @ 3 m @ 20 °, 654 lux @ 3 m @ 45 °
- Éclairement (Lumipar 12IP) :
 - 2 535 lux @ 3 m @ 20 °, 1 154 lux @ 3 m @ 45 °

SYSTÈME OPTIQUE

- Angle du faisceau : 20 ° ou 45 °

COULEURS

- Mix des couleurs : RGBW
- Roue de couleurs virtuelle avec presets
- CCT (sur un canal DMX indépendant) : 3 000 à 10 000 K

EFFETS DYNAMIQUES

- Mode Manuel : réglage manuel des différents niveaux de R, G, B et W
- Mode Static : sélection de couleurs statiques préprogrammées
- Mode Auto avec ajustement de la vitesse

CONTRÔLE

- Protocoles de contrôle : DMX
- Mode DMX : 4, 6 ou 11 circuits
- Fonction Maître / Esclave

- Écran tactile OLED noir pour paramétrage
- Possibilité de mise à jour du firmware – nous consulter

ÉLECTRONIQUE

- Dimmer linéaire électronique de 0 à 100 %
- 4 courbes de gradation au choix
- Shutter électronique
- Fonction stroboscope : 0 à 30 Hz
- Flicker Free avec ajustement de la fréquence PWM de 600 Hz à 25 kHz


ÉLECTRIQUE

- Alimentation électrique : 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Consommation max : 65 W / 110 W
- Jusqu'à 33 / 58 projecteurs sur une ligne 16 A (@ 230 V)


DONNÉES PHYSIQUES

- Fabrication en aluminium extrudé
- Finition noire
- Double lyre pour accroche ou pose au sol
- Refroidissement silencieux par convection
- Connectiques d'alimentation sur embases IP65 In / Out avec bouchons de protection (compatibles powerCON TRUE1)
- Connectiques data sur embases 5 points IP65 In / Out Seetronic avec bouchons de protection
- Indice : IP65 (utilisation extérieure temporaire)
- Température de fonctionnement : -20 à 45 °C
- Dimensions : 240 x 286 x 154 mm / 305 x 326 x 177 mm
- Poids : 3,64 kg / 6,2 kg
- Livré avec câble d'alimentation secteur

DIMENSIONS (mm)

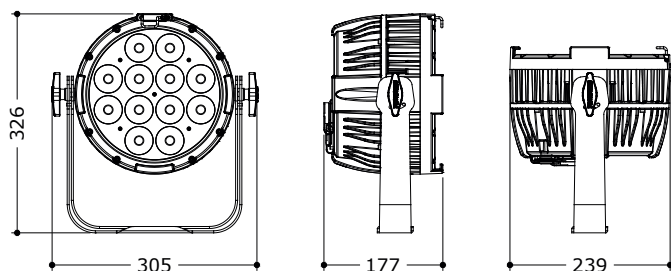

LUMIPAR12IP

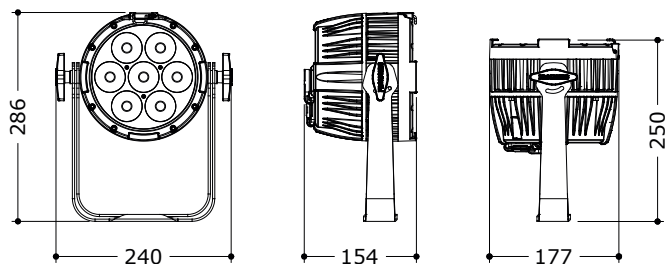

LUMIPAR7IP

