MiniVersapar

Le MiniVersapar est un PAR à LEDs très compact conçu pour la prestation et la location. Il produit un faisceau d'une excellente uniformité chromatique et dispose d'un zoom 10 – 40 ° ainsi que d'une courbe de gradation très linéaire.
Le système de refroidissement silencieux du MiniVersapar le rend particulièrement adapté aux environnements dans lesquels le bruit est sensible. Son contrôle est possible en Wi-Fi, grâce au WIFIUSB et au WIFIBOX optionnels. L'unité émettrice WIFIBOX est compatible avec n'importe quel contrôleur DMX et peut également se piloter grâce à l'application SMART-COLORS, disponible pour les Smartphones IOS ou Android.

ML100	MiniVersapar
ML049USB	WIFIUSB
ML049	WIFIBOX

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SOURCE
- 7 LEDs Full RGBW de 10 W
- Flux lumineux : 1 012 lumens (10 °) / 1 335 lumens (40 °)
- Éclairement : 4 415 lux @ 3 m @ 10 ° / 378 lux @ 3 m @ 40 °
- Durée de vie des LEDs : > 50 000 h

SYSTÈME OPTIQUE
- Zoom linéaire motorisé : 10 à 40 °

COULEURS
- Mix des couleurs : RGBW
- Preset de blancs : 2 800 – 10 000 K
- Roue de couleurs virtuelle avec presets

EFFETS DYNAMIQUES
- Mode Static avec choix de couleurs préprogrammées
- Mode manuel avec ajustement des niveaux R, G, B et W
- Mode Auto avec réglage de la vitesse des effets
- Mode Sound avec ajustement du gain du microphone intégré

CONTRÔLE
- Protocole de contrôle : DMX
- Contrôle en Wi-Fi possible grâce au WIFIUSB (optionnel)
- Modes DMX : 5, 7 ou 10 circuits
- Fonction Maitre / Esclave
- Écran LED pour paramétrage
- Possibilité de mise à jour du firmware – nous consulter

ÉLECTRONIQUE
- Dimmer linéaire électronique de 0 à 100 %
- 4 courbes de gradation au choix
- Shutter électronique
- Effet stroboscope : 1 à 28 Hz
- Pas de scintillement en cas de captation vidéo (flicker-free)
- Fréquence du PWM ajustable de 600 Hz à 25 kHz

ÉLECTRIQUE
- Alimentation électrique : 100 – 240 VAC / 50 – 60 Hz
- Consommation électrique max : 69,2 W
- Jusqu'à 54 projecteurs sur une ligne 16 A (@ 230 V)

DONNÉES PHYSIQUES
- Fabrication en aluminium extrudé
- Finition noire
- Double lyre pour accroche ou pose au sol
- Refroidissement optimisé et silencieux
- Connectiques d'alimentation : embases powerCON In / Out Neutrik
- Connectiques data : embases XLR3 et XLR5 In / Out Neutrik
- Port USB pour brancher le WIFIUSB (non fourni)
- IP30 avec ouvertures protégées contre la condensation et la poussière
- Température de fonctionnement : -10 à 40 °C
- Dimensions : 235 x 301 x 223 mm
- Poids : 3,7 kg
- Livré avec câble d'alimentation secteur
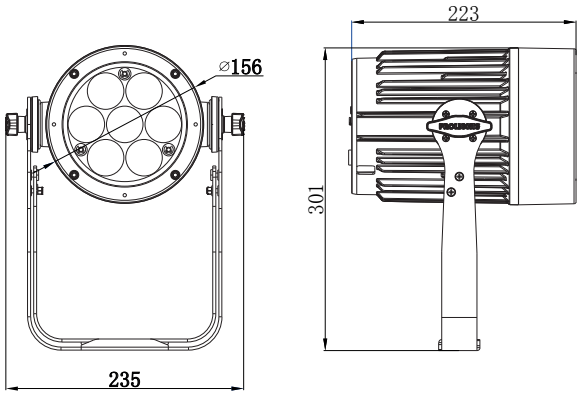
DIMENSIONS (mm)