


GAMME LEDSTRIP

60 LEDs/m IRC>80

Tension : 24V
Ampérage : 0,26A/m
Puissance : 6,24W/m
Flux (4000K) : 667Lm/m
Efficacité : 107Lm/W
Long. maxi : 15m
IP : 20
LED : 3014

LED001024 : 6000K* LED001124 : 4000K* LED001224 : 3000K*

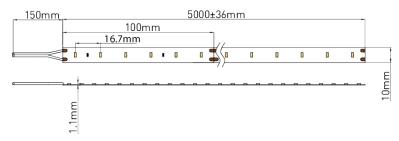

120 LEDs/m IRC>80

Tension : 24V

Ampérage : 0,63A/m

Puissance : 15W/m

Flux (4000K) : 1450Lm/m


Efficacité : 95,9Lm/W

Long. maxi : 10m

IP : 20

LED : 3014

LED001324 : 6000K* LED001424 : 4000K* LED001524 : 3000K*

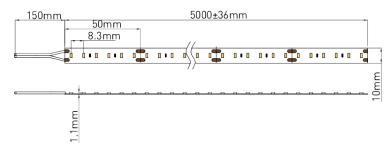

204 LEDs/m IRC>80

Tension : 24V

Ampérage : 1,03A/m


Puissance : 24,7W/m

Flux (4000K) : 2195,5Lm/m

Efficacité : 88,81Lm/W

Long. maxi : 5m

IP :20 LED :2216 LED001624 : 6000K* LED001724 : 4000K* LED001824 : 3000K*

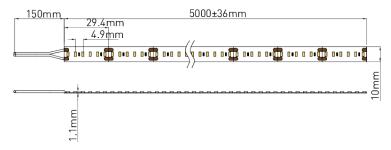

120 LEDs/m IRC>90

Tension : 24V

Ampérage : 0,8A/m

Puissance : 19,2W/m


Flux (4000K) : 1533Lm/m

Efficacité : 79,8Lm/W

Long. maxi : 5m

IP : 20 LED : 2835 LED002324 : 6000K* LED002424 : 4000K* LED002524 : 3200K*

LED002624 : 2700K*

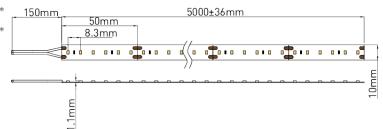

* ±100K



GAMME LEDSTRIP

120 LEDs/m IRC>95

Tension : 24V

Ampérage : 0,77A/m


Puissance : 18,48W/m

Flux (4000K) : 1317,3Lm/m

Efficacité : 71,28Lm/W

Long. maxi : 5m
IP : 20
LED : 2835

LED002324/95 : 6000K* LED002424/95 : 4000K* LED002524/95 : 3000K*

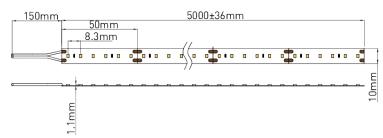

300 LEDs/m IRC>90

Tension : 24V

Ampérage : 1A/m


Puissance : 24W/m

Flux (4000K) : 2078Lm/m

Efficacité : 87.47Lm/W

Long. maxi : 3m
IP : 20
LED : 2835

LED007324 : 6000K* LED007424 : 4000K* LED007524 : 3000K* LED007624 : 2700K* LED007724 : 2400K*

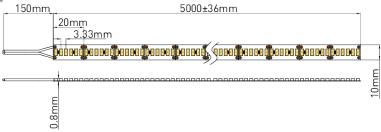


240 LEDs/m IRC>80

Tension : 24V
Ampérage : 1,8A/m
Puissance : 42W/m
Flux (4000K) : 6555Lm/m
Efficacité : 146,4Lm/W

Long. maxi : 2m IP : 20 LED : 2835

LED008324 : 6000K* LED008424 : 4000K* LED008524 : 3000K* LED008624 : 2700K*

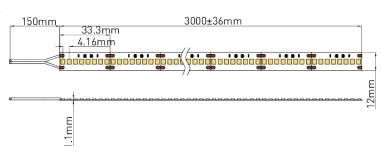


240 LEDs/m IRC>95 Hybride

Tension : 24V
Ampérage : 1,22A/m
Puissance : 29,28W/m
Flux (4000K) : 2214,9Lm/m
Efficacité : 75,65Lm/W

Long. maxi : 5m
IP : 20
LED : 2216

LED07124: 2700/6500K

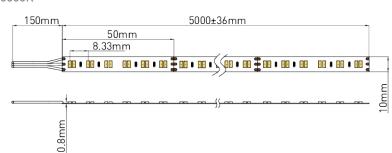

* ±100K



GAMME LEDSTRIP

LED07724:6000K*

LED01224: RGB

60 LEDs/m IRC>90 SNAKE

Tension : 12V LED080:6000K* Ampérage : 0,75A/m LED081:4000K* Puissance : 9W/m LED082:3000K* Flux (4000K): 777.16Lm/m

Efficacité : 86,35Lm/W Long. maxi : 3m IΡ : 20 : 2835 LED

150mm 5000±36mm 50mm <u>16.7mm</u> 1.1mm

120 LEDs/m IRC>90 SIDE VIEW

Tension : 24V Ampérage : 0,56A/m Puissance: 13,44W/m Flux (4000K): 1037.33Lm/m Efficacité : 77,18Lm/W


Long. maxi: 5m IΡ : 20 LED : 3014

LED07824: 3000K* 150mm 5000±36mm 50mm 8.33mm 1.7mm

60 LEDs/m RGB

Tension : 24V Ampérage : 0,6A/m Puissance : 14,4W/m Flux (4000K): 443Lm/m Efficacité : 30,76Lm/W

Long. maxi : 5m IΡ : 20 : 5050 LED

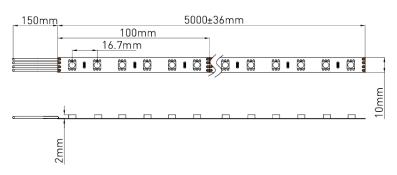

60 LEDs/m RGBW

: 24V Tension Ampérage : 0,82A/m Puissance: 20,19W/m Flux (4000K): 885Lm/m Efficacité : 43,83Lm/W Long. maxi : 5m

IΡ : 20

: 5050 LED

LED07424 : RGB+4000K* 150mm 5000±36mm 100mm 16.7mm

* ±100K